


规格参数

性能指标

参数	标准值
器件类型	CPS
泵浦波长	800-1000nm
信号波长	1030-1080nm
信号光纤	LMA-GDF-20/400-M 0.065/0.46NA
信号功率	6000W
剥除功率	600W
剥除效率	99%
最低消光比	18dB
信号插损	0.2dB
工作温度	-5 to 75°C
储存温度	-40 to 85°C
封装尺寸	150x15x12.6mm

封装尺寸

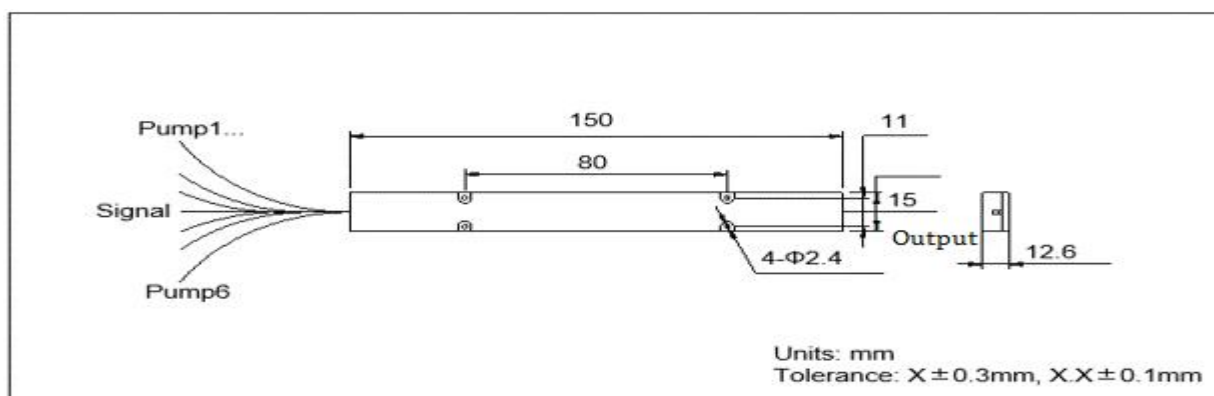

订购信息

PMCPS-①-②-③-④-⑤

① 波长	② 信号光纤	③ 输入输出光纤长度
1080nm	LMA 25/250DC	1m
2000nm	LMA 20/400DC	1.5m
④ 信号功率	⑤ 封装尺寸	
3000w	自定	
6000w		

举例：MPC-1080nm-LMA-GDF-20/400-1m-3000W-150x15x12.6